



Dosificador peristáltico-electromagnético. Túnel.



Características Técnicas:

Dimensiones: 177 x 171 x 132 mm
 Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar)
 Caudal abrill.: 3l/h (7 bar)
 Alimentación: 230 V

Propiedades:

Dosificación cómoda y segura. Conexión a la maniobra de la máquina. Control de la dosificación de producto. Bomba específica para lavavajillas con uno o dos electroválvulas. Dosificación detergente peristáltica y dosificación abrillantador electromagnética.


Modo empleo:

Conectar DOSIDETER PR/EM DOBLE al lavavajillas siguiendo esquema de instalación / montaje. En cada ciclo de lavado inyecta una cantidad ajustable de detergente y abrillantador de forma automática.



Dosificador peristáltico-electromagnético. Túnel.

Instalación / Montaje:

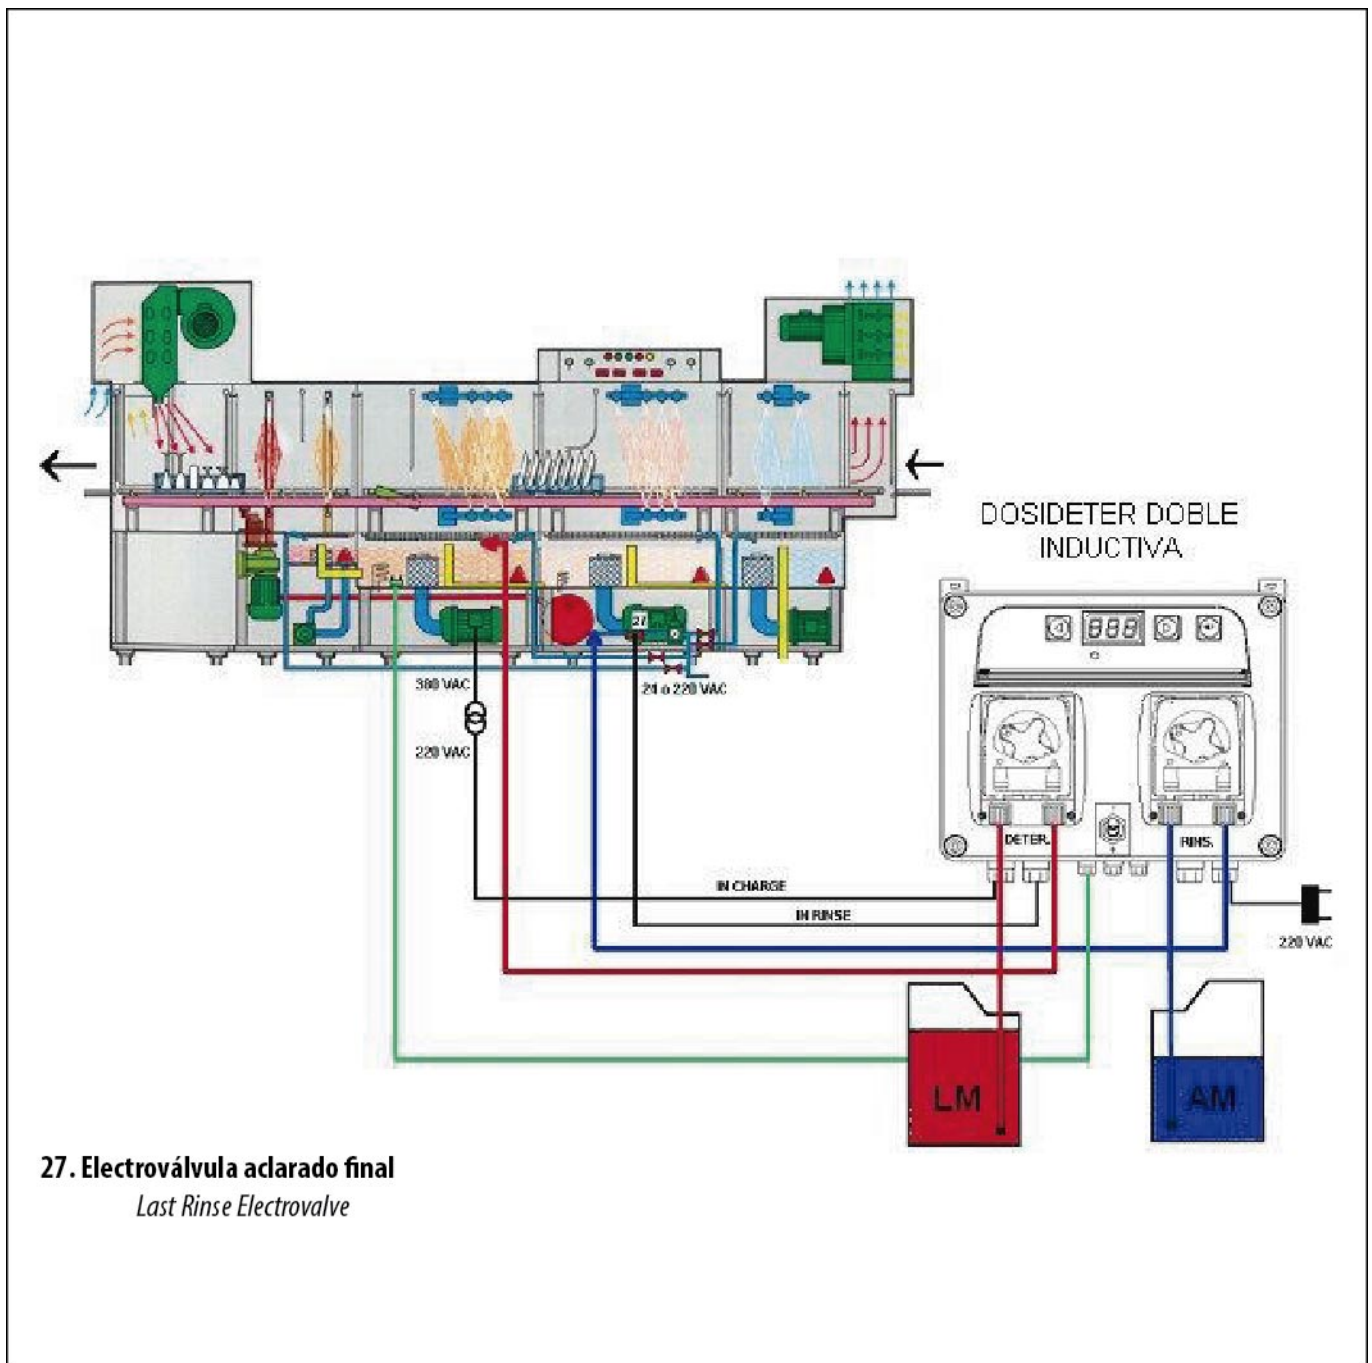

27. Electrovalvula aclarado final
Last Rinse Electrovalve